


**LEISTER**

# LHS 210/410 SF

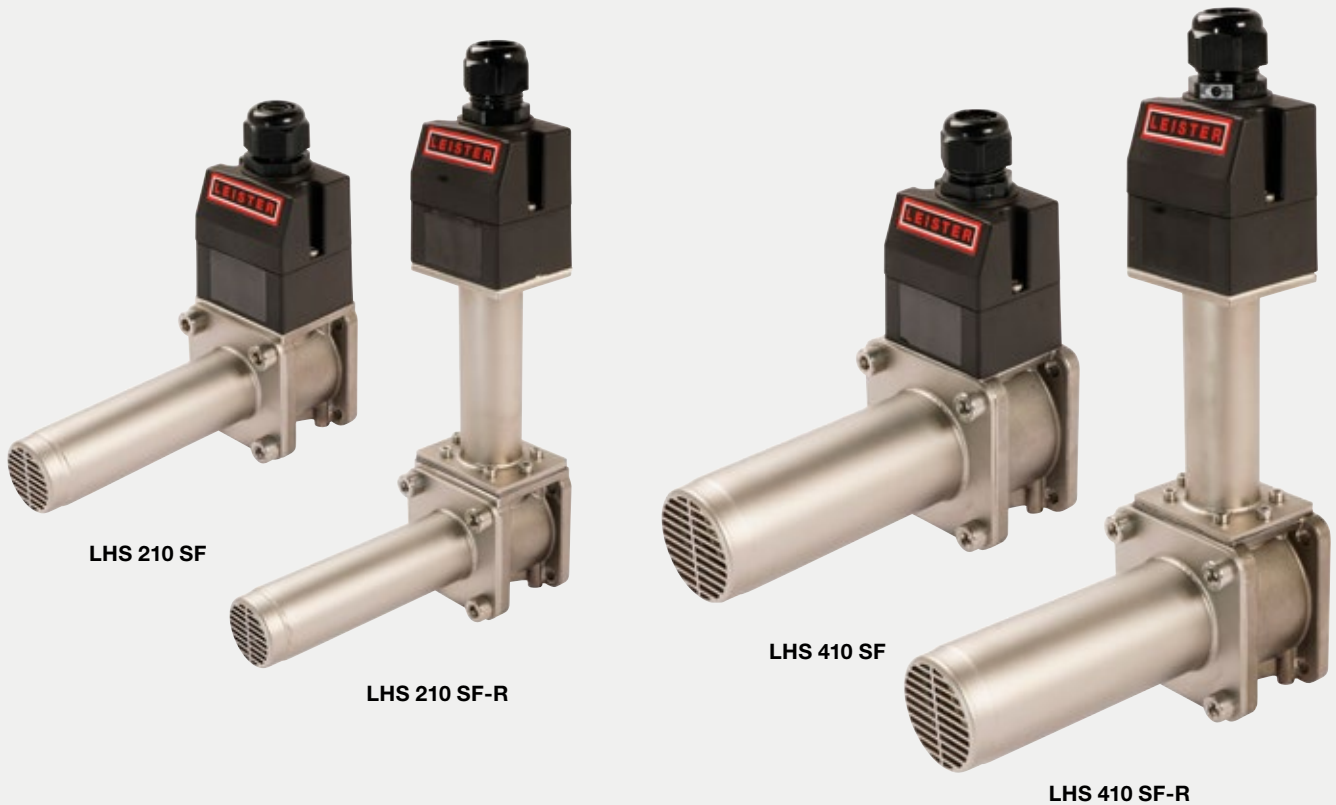

LHS 210 SF

LHS 210 SF-R

LHS 410 SF

LHS 410 SF-R

## Luftherhitzer-Serie – klein und leistungsstark

Die kleinen Single-Flange-Luftherhitzer lassen sich leicht in industrielle Anlagen mit wenig Platz integrieren. Sie sind mit diversen Düsen kompatibel und in vielen industriellen Prozessen einsetzbar. Die Serie SF-R eignet sich für viele industrielle Prozesse, in denen Heissluftrückführung benötigt wird.



Leicht in industrielle Prozesse integriert



Ungehindertes Luftdurchfluss



Kompatibel mit diversen Düsen

**Artikelnummern**

170.898	LHS 210 SF, 120 V/2 kW	170.909	LHS 210 SF-R, 120 V/2 kW
170.899	LHS 210 SF, 230 V/1 kW	170.910	LHS 210 SF-R, 230 V/1 kW
170.900	LHS 210 SF, 230 V/2 kW	170.911	LHS 210 SF-R, 230 V/2 kW
170.901	LHS 210 SF, 230 V/3.3 kW	170.912	LHS 210 SF-R, 230 V/3.3 kW
170.902	LHS 410 SF, 120 V/2 kW	170.913	LHS 410 SF-R, 120 V/2 kW
170.903	LHS 410 SF, 230 V/2 kW	170.914	LHS 410 SF-R, 230 V/2 kW
170.904	LHS 410 SF, 230 V/3.6 kW	170.915	LHS 410 SF-R, 230 V/3.6 kW
170.905	LHS 410 SF, 230 V/4.4 kW	170.916	LHS 410 SF-R, 230 V/4.4 kW
170.906	LHS 410 SF, 400 V/2 kW	170.917	LHS 410 SF-R, 400 V/2 kW
170.907	LHS 410 SF, 400 V/4.4 kW	170.918	LHS 410 SF-R, 400 V/4.4 kW
170.908	LHS 410 SF, 400 V/5.5 kW	170.919	LHS 410 SF-R, 400 V/5.5 kW

**Technische Daten**

	LHS 210 SF	LHS 210 SF-R	LHS 410 SF	LHS 410 SF-R
Abmessungen L x B x H [mm]	178 x 67 x 175	178 x 67 x 282	178 x 81 x 186	178 x 81 x 293
Frequenz [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
Düsenanschluss Ø [mm]	36.5	36.5	50	50
Max. Luftaustrittstemperatur [°C]	650	650	650	650
Max. Lufteintrittstemperatur [°C]	100	350	100	350
Max. Umgebungstemperatur [°C]	65	65	65	65
Max. Betriebsdruck [kPa]	100	100	100	100
Konformitätszeichen	CE c RU us	CE c RU us	CE c RU us	CE c RU us
Schutzklasse I	⊕	⊕	⊕	⊕



**LEISTER**®

**F. Jannone AG**

Grünaustrasse 10  
CH - 3084 Wabern

Tel. +41 031 960 90 60  
Fax +41 031 960 90 61

**LEISTER**

info@jannone.ch  
www.jannone.ch