


LEISTER

UNIROOF 700



Mehr Sicherheit beim Schweißen

Der Dachschweißautomat UNIROOF 700 ist dank LQS, Monitored-Welding-Assistent und neu entwickelter Standarddüse hervorragend zum Verschweißen von Flachdächern geeignet und setzt seit 2021 einen neuen Standard in der Dach-Industrie.

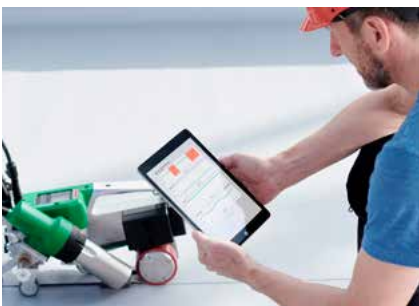

Qualitätssicherheit durch LQS



Monitored Welding



Schweißrezepte in der myLeister-App

UNIROOF 700

- + Monitored-Welding-Assistent für Prozesssicherheit
- + Dank LQS dokumentierte Schweissqualität
- + Standarddüse gewährleistet homogene Schweissnaht
- + Power-Management für konstanten Schweissprozess
- + Schweissrezepte in der myLeister-App



Technische Daten

Spannung [V]	100–230
Leistung [W]	1500–3680
Temperatur [°C]	100–620
Frequenz [Hz]	50/60
Gewicht [kg]	17
Geschwindigkeit [m/min]	1.0–10.0
Luftmenge 20°C [l/min]	45–100
Abmessungen L x B x H [mm]	475 x 244 x 260
Konformitätszeichen	CE
Schutzklasse I	⚡

Artikelnummern

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40 mm, EU-Stecker
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40 mm, US-Stecker
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40 mm, ohne Stecker
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40 mm, JP-Stecker
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40 mm, Industrie-Stecker
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40 mm, KR-Stecker
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40 mm, UK-Stecker
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80 mm, EU-Stecker



F. Jannone AG

Grünaustrasse 10
CH - 3084 Wabern

Tel. +41 031 960 90 60
Fax +41 031 960 90 61

LEISTER

info@jannone.ch
www.jannone.ch